



БУСТЕР ДОЖИМНОЙ, МОДЕЛЬ 1809

Дожимные компрессоры высокого давления Австралийской компании ***Air Research Compressors*** - лучшие в своем роде одноступенчатых дожимных воздушных компрессоров на рынке. Они меньше и легче, выдают столько же энергии и больше давления, чем любой существующий аналог.

За последние три десятилетия ***Air Research Compressors*** создавали и поставляли дожимные компрессоры для горной и добывающей промышленности для увеличения глубины бурения (обеспечения полноценного выноса шлама), увеличения скорости проходки бурения с большей эффективностью и долгим сроком службы бурового инструмента.

Области применения наших дожимных компрессоров включает в себя разведку месторождений и буровзрывные работы, гидро - и геотермальное бурение, при добыче нефти и газа, обслуживание трубопроводов и нефтепроводов (проверка на герметичность)

BOOSTER MODEL 1809

Стандартная комплектация


- Встроенный топливный бак
- Обводной клапан By-Pass при запуске
- Двусторонний концентрический клапан
- Автоматический дренажный клапан
- Клапан остановки двигателя
- Воздушный фильтр тонкой очистки
- Водяное охлаждение блока бустера
- Предохранитель системы By-pass
- Впускной коллектор
- Температурный датчик воздуха на выходе
- Предохранитель (40 град) и водяной сепаратор на входе
- Радиатор промощаждения (100 град) макс. рабочая температура
- Переключатель низкого давления на входе Бустера
- Открытый корпус, без шасси, пазы для подъема автопогрузчиком
- Напряжение электрической сети и стартера 12 В
- Предохранительные клапана на входе и выходе
- Цифровая панель управления и контроля всех параметров, контроль давления, температуры и защита с отключением двигателя при аварийных ситуациях, индикатор неисправности.

Опции

- Регулировка оборотов двигателя
- Пакет зимний запуск
- Искрогаситель
- Освещение для работы в ночное время
- Установка Бустера на шасси трейлера
- Сервисные наборы на 250/500/1000/2000 часов
- Комплекты поршней и клапанов
- Дополнительные опции по давлению производительности и другое по запросу заказчика

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип Бустера	4-х цилиндровый, поршневой
Конфигурация	ВСТРОЕННЫЙ
Модель Бустера	ARC 1809 8V92T
Дизельный двигатель	Detroit Diesel - 8V92T
Мощность	157 кВт при 1800 об/мин
Ступень Бустера	1
Макс.давление на входе (бар)	24
Макс.давление на выходе (бар)	62
Производительность при макс.давлении на входе (м.ку/мин)	51
Объем масла в Бустере (л)	См. спецификацию двигателя
Объем масла в двигателе (л)	25
Объем топливного бака (л)	400
Макс.температура окруж воздуха при работе (°С)	52
Вес с заправленными емкостями (кг)	2800
Габариты (Д x Ш x В, мм)	1900 x 1500 x 2050
Диаметр впускного патрубка (мм)	76 (или по запросу)
Диаметр выпускного патрубка (мм)	50 (или по запросу)

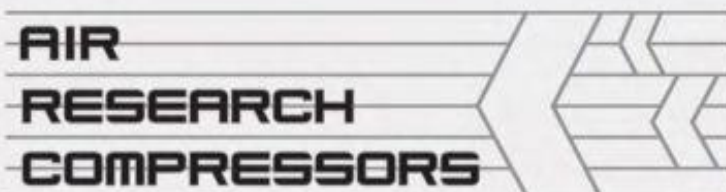

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ТОО «QuantumMax LTD»
Казахстан, г. Алматы, 050036, ул. Шевченко 165Б, оф. 503,
тел./факс 7(727) 3410740, тел: 7(727) 3410749
Моб. 702 379 6555
e-mail: info@quantummax.kz www.quantummax.kz